

Split TS12

Audio splitter | 1 in / 2 out | Toslink



- Split an digital audio signal into 2 digital audio signals
- 192 kHz sample rate
- S/PDIF and Toslink standard.

EN

Split 1 digital audio signal to 2 hi-fi systems.

- The optical (Toslink) digital audio splitter can split a single optical digital input to two outputs without delay or loss of quality.
- Ideal for presentation or distribution to another room.
- With improved 192 kHz sample rate for the best sound reproduction.
- Supports the S/PDIF and Toslink standard.
- Supports uncompressed 2-channel LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signals.
- Supports compressed 2-channel and multi-channel Dolby Digital and DTS audio signals.

FR

Répartissez 1 signal audio numérique vers 2 chaînes hi-fi.

- Le répartiteur audio numérique optique (Toslink) répartit une seule entrée audio numérique optique vers deux sorties, sans ralentissement ou perte de qualité.
- Idéal pour la maison ou la distribution audio professionnelle.
- Avec fréquence d'échantillonnage 192 kHz améliorée pour la meilleure reproduction du son.
- Supporte standard S/PDIF et Toslink.
- Supporte les signaux audio LPCM à 2 canaux non comprimés (Linear Pulse Code Modulation).
- Supporte les signaux audio Dolby Numériques comprimés à 2 canaux et à canaux multiples et DTS.

NL

Splits 1 digitaal audio signaal naar 2 geluidsinstallaties.

- De optische (Toslink) digitale audio splitter splitst 1 optische digitale ingang naar twee uitgangen zonder vertraging of verlies van kwaliteit.
- Ideaal voor thuis of professionele audio distributie.
- Met verbeterde 192 kHz sample rate voor de beste geluidswaergave.
- Ondersteunt de S/PDIF en Toslink standaard.
- Ondersteunt ongecomprimeerde 2-kanaals LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signalen.
- Ondersteunt gecomprimeerde 2- en meerkanaals Dolby Digital en DTS audio signalen.

ES

Dividir 1 señal de audio digital entre 2 equipos de sonido.

- El splitter de audio óptico (Toslink) digital divide una entrada de audio óptica digital en dos salidas sin retardo o pérdida de calidad.
- Perfecto para la distribución de audio casera o profesional.
- Con una frecuencia de muestreo mejorada de 192 kHz para la mejor reproducción de audio posible.
- Soporta los protocolos S/PDIF y Toslink.
- Soporta las señales de audio no comprimidas LPCM (Linear Pulse Code Modulation) de dos canales.
- Soporta las señales de audio comprimidas Dolby Digital y DTS de 2 y más canales.

DE

Verteilen Sie 1 digitales Audiosignal auf 2 Musikanlagen.

- Der optische (Toslink) digitale Audio Splitter spaltet einen optischen Digitaleingang ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust in zwei Ausgänge.
- Sehr praktisch für zu Hause oder für die professionelle Audioverteilung.
- Mit verbesserter 192 kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe.
- Unterstützt den S/PDIF und Toslink Standard.
- Unterstützt unkomprimierte Zweikanal LPCM (Linear Pulse Code Modulation) Audiosignale.
- Unterstützt komprimierte Zwei- und Multikanal Dolby Digital und DTS Audiosignale


IT

Dividi 1 segnale audio digitale su 2 impianti audio.

- Il divisore audio digitale ottico (Toslink) divide un solo ingresso digitale ottico a due uscite senza ritardi o perdita di qualità.
- È ideale a casa o per la distribuzione audio professionale.
- Con una frequenza di campionamento di 192 kHz per la miglior riproduzione sonora.
- Supporta gli standard S/PDIF e Toslink.
- Supporta i segnali audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation) a 2 canali senza compressione.
- Supporta i segnali audio Dolby Digital e DTS compressi a 2 e più canali.

MARMITEK®

Split TS12

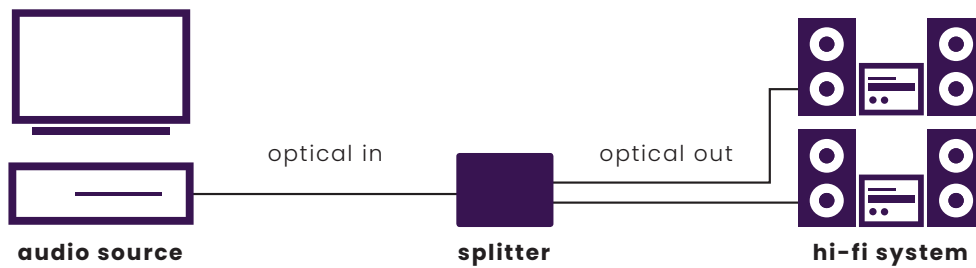

Technical specifications

Connections

Audio input	1x Toslink (optical)
Audio output	2x Toslink (optical)

Audio




Supported audio	PCM2, Dolby Digital 5.1 and DTS
Sample rate	Up to 192 kHz

General

Dimensions (h x w x d)	24 x 46 x 46 mm
Weight	22 grams
Ambient temperature	+0 to +40°C
Humidity	10% to 85%
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

Connections

- 1 DC power
- 2 Optical input
- 3 Optical output



Order information

Split TS12

Art.nr. 08204 EAN 8718164532047

Packaging size (h x w x d): 122 x 150 x 56 mm

Set includes

- 1x Optical digital audio splitter
- 1x Power adapter | 140 cm
- 1x User manual